

中高性能フィルター

ビル空調、各種製造現場において細かい塵埃の除去を目的とした様々な用途でご使用いただいております。

JIS比色法65%から95%のメディアを使用したフィルタをご用意しております。

規格に合わせた寸法や異形サイズも承ります。鋼板やアルミ素材、木材、紙等のフィルタ枠をご用意し、様々な御要求にお答えします。




標準仕様


型式	寸法(mm)			定格風量 (m^3/min)	圧力損失(Pa)		捕集効率 (%)
	W	H	D		初期	最終	
NN6A616115PN	610	610	150	28	50	300	65
NN6M616129PN	610	610	290	56	80	300	65
NN9A616115PN	610	610	150	28	60	300	90
NN9M616129PN	610	610	290	56	90	300	90
NNOA616115PN	610	610	150	28	80	300	95
NNOM616129PN	610	610	290	56	130	300	95

風量と圧力損失の関係

フィルタ厚み 150mm

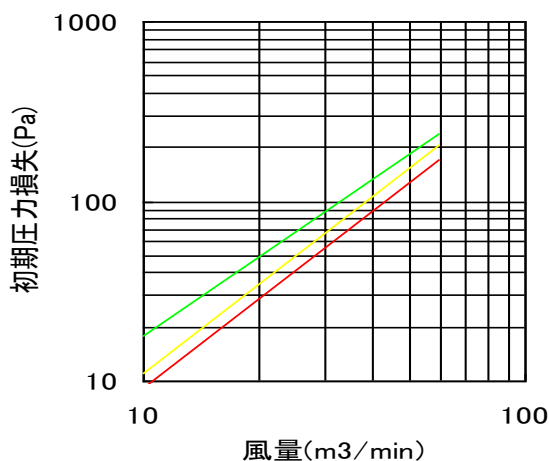

フィルタ厚み 290mm

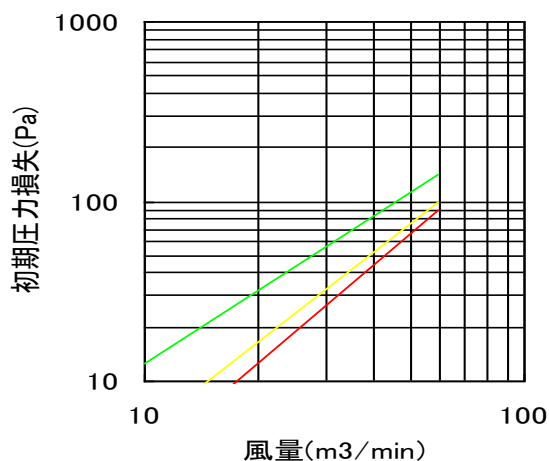

— 効率 65%

— 効率 90%

— 効率 95%