

# 中高性能フィルター(薄型)

ビル空調、各種製造現場において細かい塵埃の除去を目的とした様々な用途でご使用いただいております。

JIS比色法65%から95%のメディアを使用したフィルタをご用意しております。

規格に合わせた寸法や異形サイズも承ります。鋼板やアルミ素材、木材、紙等のフィルタ枠をご用意し、様々な御要求にお答えします。




## 標準仕様


型式	寸法(mm)			定格風量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )	圧力損失(Pa)		捕集効率 (%)
	W	H	D		初期	最終	
NN6R616102PN	610	610	25	33	40	200	65
NN6A616106PN	610	610	65	56	80	300	65
NN9R616102PN	610	610	25	33	70	200	90
NN9A616106PN	610	610	65	56	110	300	90
NNOR616102PN	610	610	25	33	160	300	95
NNOA616106PN	610	610	65	56	170	300	95

## 風量と圧力損失の関係

フィルタ厚み 25mm

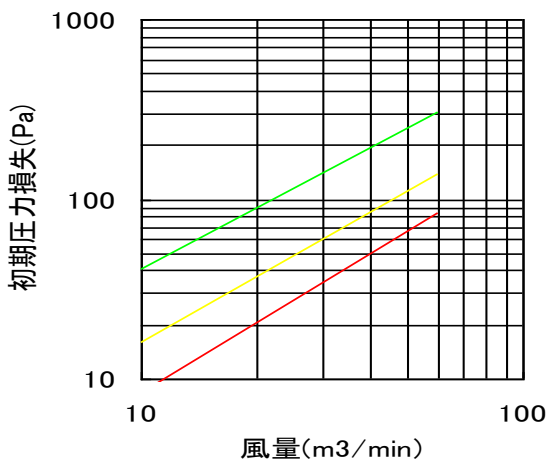

フィルタ厚み 65mm

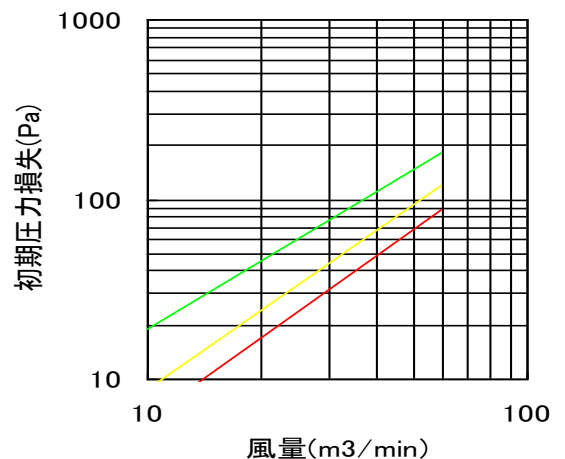

— 効率 65%

— 効率 90%

— 効率 95%