

# 塩害対策フィルター

沿海部における海塩粒子による空調機器等の腐食防止を目的としたフィルターです。撥水性メディアと吸湿性メディアを使用し下流側への海塩粒子移行を防ぎます。

お客様の規格に合わせた寸法や異形サイズも承ります。鋼板やアルミ素材、木材等のフィルタ枠をご用意し、様々な御要求にお答えします。




## 標準仕様

型式	寸法(mm)			定格風量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ )	圧力損失(Pa)		捕集効率 (%)
	W	H	D		初期	最終	
NS9A616115PN	610	610	150	28	130	300	95
NS9M616129PN	610	610	290	56	170	340	95

※ 捕集効率は、JIS B 9908 形式2(比色法)によります。

## 風量と圧力損失の関係

フィルタ厚み 150mm

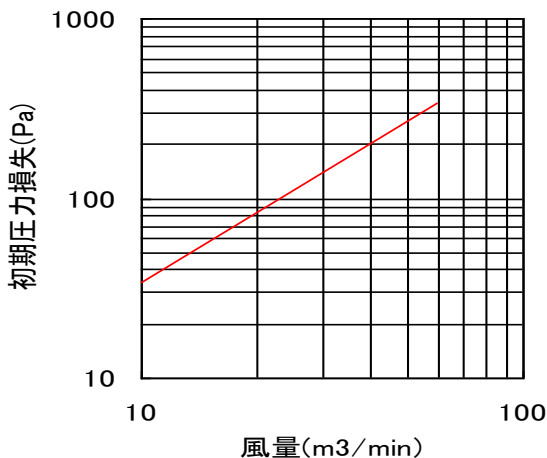

フィルタ厚み 290mm

