

制菌フィルター

SEKマークの認証を受けたメディアを使用した中高性能フィルターです。

フィルターで捕集した菌の増殖を抑制します。




標準仕様

型式	寸法(mm)			定格風量 (m^3/min)	圧力損失(Pa)		捕集効率 (%)
	W	H	D		初期	最終	
NN6P616102PN	610	610	25	22	25	100	65
NN9P616102PN	610	610	25	22	40	100	90

※ 捕集効率は、JIS B 9908 形式2(比色法)によります。

風量と圧力損失の関係

捕集効率 65%

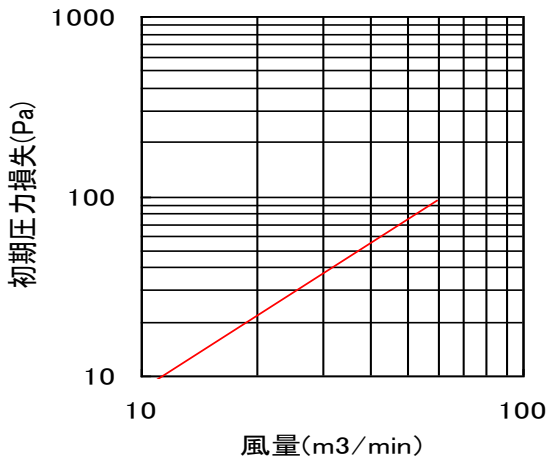

捕集効率 90%

